

## Toolkit

### Dva stroje v jednom

**Použití:**

- Viz použití samostatného stroje

**Přínosy a vlastnosti:**


- Vrtání, řezání kovových profilů či montáž sádrokartonových profilů z jednoho kufru
- Cenově zvýhodněné sety
- Maximální mobilita a pohodlí



#### Toolkit – část 2.



#### Toolkit – část 1.

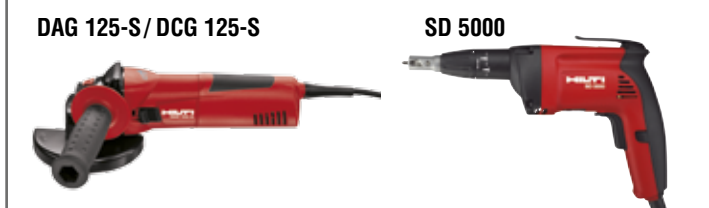

Vrtací, sekací a bourací technika

Označení **TE 1 vrtací kladivo + SD 5000 sádrokartonářský šroubovák** Č. výrobku **2005 497**  
Obsahuje: TE 1, SD 5000, sadu 6 vrtáků TE-CX 6/17 MP6, toolkit kufr

Označení **TE 2-M + DAG 125-S** Č. výrobku **2005 540**  
Obsahuje: TE 2-M, DAG 125-S, TE-CX(6)M1, 25 x AC-D125 Inox UP1.0mm, toolkit kufr

Označení **UD 30 + DAG 125-S** Č. výrobku **2024 277**  
Obsahuje: UD 30, DAG 125-S, S-BP UNI bit, 25 x AC-D125 Inox UP1.0mm HSS cobalt 1-10 set, toolkit kufr

Označení **TE 2-M + DCG 125-S** Č. výrobku **2005 541**  
Obsahuje: TE 2-M, DCG 125-S, TE-CX(6)M1, 1 x DC-D 125-22 C-SP, toolkit kufr

Označení **TE 1 + DAG 125-S** Č. výrobku **2026 164**  
Obsahuje: TE 1, DAG 125-S, TE-CX(6)M1, 25 x AC-D125 Inox UP1.0mm, toolkit kufr

Označení **TE 7-C + DAG 125-S** Č. výrobku **2005 542**  
Obsahuje: TE 7-C, DAG 125-S, TE-CX(6)M1, 25 x AC-D125 Inox UP1.0mm, toolkit kufr

Označení **TE 1 + DCG 125-S** Č. výrobku **2026 165**  
Obsahuje: TE 1, DCG 125-S, TE-CX(6)M1, 1 x DC-D 125-22 C-SP, toolkit kufr

Označení **TE 7-C + DCG 125-S** Č. výrobku **2005 543**  
Obsahuje: TE 7-C, DCG 125-S, TE-CX(6)M1, DC-D 125/22 C-SP, toolkit kufr

Najdete na stranách 132 – 135



TE-C (SDS-plus)

Najdete na straně 138



## TE 1 vrtací kladivo

**Dvojnásobná životnost.  
Stejná cena.**

**Použití:**

- Denní vrtání otvorů pro kotvy do betonu, kamene a zdiva
- Optimální průměry 4-12 mm

**Přínosy a vlastnosti:**

- Výkonný motor s vysokými otáčkami
- Nejmenší a nejlehčí ze všech Hilti vrtacích kladiv
- Užší sklíčidlo pro snadné vrtání v úzkých místech
- Robustní motor a efektivní chlazení zajišťuje maximální spolehlivost

Technické údaje	TE 1
Jmenovitý výkon:	650 W
Otáčky pod zátěží:	0 – 930 ot./min
Frekvence přiklepu:	0 – 4 500 př./min
Energie přiklepu:	1,6 J
Hmotnost (dle EPTA 01/2003):	2,4 kg



Vrtací, sekací a bourací technika

Označení **TE 1 vrtací kladivo** Č. výrobku **362 613**  
Obsahuje: TE 1 se 4m přívodní šňůrou, prachovkou, postranní rukojetí, hloubkovým dorazem, návodem k obsluze a kufrem

**TE 1 vrtací kladivo** **436 870**  
Obsahuje: TE 1 se 4m přívodní šňůrou, sadou 6 ks TE-C vrtáků, prachovkou, postranní rukojetí, hloubkovým dorazem, návodem k obsluze a kufrem



**HILTI** 2 Roky  
DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ZÁDNE NÁKLADY  
Doživotní Doživotní  
LIMIT CENY ZA OPRAVU ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

**HILTI**  
FLEET MANAGEMENT

Najdete na stranách 132 – 135



Najdete na straně 138

## TE 2-S vrtací kladivo

### Funkce jemného přiklepu pro 100% jistotu kotvení

#### Použití:

- Vrtání otvorů pro kotvy do betonu, kamene a zdiva v průměrech 4 – 22 mm
- Vrtání dlaždic, keramických materiálů a dutých cihel
- Vrtání do dřeva, oceli a sádkartonu s adaptérem
- Osazování a demontáž kotev a šroubů

#### Přínosy a vlastnosti:

- Jedinečný režim senzitivního přiklepu – redukce energie přiklepu o 70 % při plných otáčkách pro vrtání v keramických materiálech a dutých cihlách
- Robustní motor pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost
- Nové SDS plus sklíčidlo pro jednoduchou a pohodlnou výměnu vrtáků
- Snadné přepínání jednotlivých režimů vrtání
- Pomalý rozběh pro přesné navrtání otvorů
- Ergonomický design
- Pravý / levý chod



PSD systém – precizní vrtání do senzitivních materiálů s 30% energií přiklepu

Technické údaje	TE 2-S
Výkon:	650 W
Vrtací otáčky pod zátěží:	0 – 930 ot./min
Frekvence přiklepu:	0 – 2 600 / 0 – 4 600 př./min
Energie přiklepu:	0,6 J / 1,8 J
Hmotnost:	2,4 kg
Vrtací výkon v betonu B35 (Ø 12 mm):	550 mm/min

# 1+1=3

Maximální výkon.

Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení

**TE 2-S vrtací kladivo**

Č. výrobku  
**203 982**

Obsahuje: TE 2-S s 4m přívodní šňůrou, sadu šesti vrtáků TE-CX (6) M1, prachovku, čisticí hadřík, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze, plastový nárazuvzdorný kufr



Najdete na stranách 132 – 135



Najdete na straně 138



## TE 2-M multifunkční vrtací kladivo Dva stroje v jednom

### Použití:

- Vrtání otvorů pro kotvy do betonu, kamene a zdiva v průměrech 4 – 22 mm
- Vrtání do dřeva, plastů a sádkokartonu
- Vrtání kovů a plechů
- Vrtání bimetalovými korunkami do průměru 68 mm
- Osazování a demontáž kotev a šroubů

### Přínosy a vlastnosti:

- Dvě rychle vyměnitelná sklíčidla a dvě vrtací rychlosti pro širokou škálu aplikací
- Robustní motor pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost
- Nové SDS plus sklíčidlo pro jednoduchou a pohodlnou výměnu vrtáků
- Snadné přepínání jednotlivých režimů vrtání
- Pomalý rozběh pro přesné navrtání otvorů
- Ergonomický design
- Pravý / levý chod

### Technické údaje

### TE 2-M

Výkon:	650 W
Vrtací otáčky pod zátěží:	0 – 930 / 0 – 2 500 ot./min
Frekvence příklepu:	0 – 4 600 př./min
Energie příklepu:	1,8 J
Hmotnost:	2,7 kg
Vrtací výkon v betonu B35 (Ø 12 mm):	550 mm/min



Vrtací, sekací a bourací technika

Označení

### TE 2-M multifunkční vrtací kladivo

Č. výrobku

203 986

Obsahuje: TE 2-M s 4m přívodní šňůrou, sadu šesti vrtáků TE-CX (6) M1, výměnné sklíčidlo, TE-C (SDS plus), rychloupínací sklíčidlo, prachovku, čisticí hadřík, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze, plastový nárazuvzdorný kufr



Najdete na stranách 132 – 135



TE-C (SDS-plus)

Najdete na straně 138



## TE 7 vrtací kladivo

### Dlouhá životnost a perfektní vyvážení

#### Použití:

- Vrtání otvorů pro kotvy do betonu, kamene a zdiva v průměrech 4 – 24 mm
- Vrtání průchozích otvorů do betonu a zdiva v průměrech 8 – 20 mm
- Vrtání vrtací příklepovou korunkou do zdiva v průměrech 25 – 68 mm
- Vrtání vrtací korunkou (děrovkou) do sádkartonu apod. v průměrech 25 – 68 mm
- Vrtání do oceli v průměrech 5 – 13 mm, do plechu 4 – 20 mm
- Vrtání bez příklepu do oceli, dřeva a plastu

#### Přínosy a vlastnosti:

- Dlouhá životnost a spolehlivost
- Perfektní vyvážení
- Ideální poměr výkon/hmotnost pro efektivní práci ve všech směrech
- Pravý/levý chod
- Možnost výměny sklíčidla pro použití vrtáků s válcovou stopkou
- Bezprašné vrtání pomocí TE DRS-M systému
- Vysoká rychlost vrtání



Technické údaje	TE 7
Jmenovitý výkon	710 W
Energie příklepu	1,8 J
Frekvence příklepu	4 980 př./min.
Hmotnost (dle EPTA 01/2003)	2,9 kg
Rozměry (D x Š x V)	320 x 75 x 215 mm
Vrtané průměry	4 – 24 mm
Doporučené průměry	6 – 14 mm
Triaxiální vibrace	11 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku (filtr A)	89 dB
Hladina akustického výkonu (filtr A)	100 dB

Používejte pomůcky pro ochranu sluchu!

**1+1=3**  
Maximální výkon.  
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení **TE 7 vrtací kladivo** Č. výrobku **428 633**

Obsahuje: Hilti TE 7 se 4m přívodním kabelem, výměnné sklíčidlo TE-C (SDS plus), postranní rukojeť, hloubkový doraz, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

**TE 7 vrtací kladivo** **2008 665**

Obsahuje: Hilti TE 7 se 4m přívodním kabelem, výměnné sklíčidlo TE-C (SDS plus), postranní rukojeť, hloubkový doraz, prachovku, mazací tuk, TE-CX (6) M1 sadu vrtáků, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

**TE 7 DRS vrtací kladivo s odsáváním** **2008 666**

Obsahuje: Hilti TE 7 se 4m přívodním kabelem, výměnné sklíčidlo TE-C (SDS plus), TE DRS-M odsávání, postranní rukojeť, hloubkový doraz, prachovku, mazací tuk, TE-CX (6) M1 sadu vrtáků, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

### Příslušenství

Označení **TE DRS-M samostatné odsávání v kartonu** Č. výrobku **267 769**



**HILTI** 2 Roky  
DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ŽÁDNÉ NÁKLADY  
Doživotní Doživotní  
LIMIT CENY ZA OPRAVU ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

**HILTI**  
FLEET MANAGEMENT

Najdete na stranách 132 – 135



TE-C (SDS-plus)



Najdete na straně 138

