

## DCG 125-S / DEG 125-P úhlová bruska

### Použití:

- Řezání, broušení/leštění kovových materiálů
- Drážkování v cihle a plynosilikátech

### Přínosy a vlastnosti

- Výkonný 1 400W motor řízený elektronikou
- Technologie Hilti Smart Power™ pro stálý řezací a brousící výkon
- Neklouzavá postranní a hlavní rukojeť pro výjimečně bezpečnou obsluhu
- Rychlé řezání a drážkování až do šíře 25 mm
- Měkká rukojeť zajišťující nízké vibrace a snadnou obsluhu
- Lepší přístup k hranám a do koutů
- Systém aktivní regulace kroutícího momentu Active Torque Control (ATC) eliminuje zpětné rázy
- Účelný systém odstraňování prachu při řezání či drážkování
- Aretace chodu brusky

### Technická data:

Průměr kotouče / řezná hloubka:	125/35 mm
Výkon:	1 400 W
Jmenovité napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Počet otáček při běhu naprázdno:	11 000 ot./min
Hmotnost (DEG/DCG):	1,9kg/2,4 kg
Závit hnací hřídele:	M14
Elektronika zajišťující stálé otáčky:	ano
Elektronický omezovač spouštěcího proudu:	ano
Ochrana před přehřátím:	ano



Označení výrobku

Č. výrobku:

<b>DCG 125-S úhlová bruska v kartonu</b>	①	<b>382 576</b>
<b>DCG 125-S úhlová bruska v kufru</b>		<b>365 782</b>
<b>DEG 125-D úhlová bruska v kartonu bez aretace</b>	②	<b>285 933</b>
<b>DEG 125-P úhlová bruska v kartonu s aretací</b>		<b>267 698</b>

Balení v kartonové krabici/kufru obsahuje: ochranné brýle, rychloupínací matiči, příruba, upínací klíč, postranní rukojeť snižující vibrace, návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

<b>DCG 125-S EX-SL set drážkovač</b>	③	<b>2009 766</b>
--------------------------------------	---	-----------------

Sestava z DCG 125-S úhlové brusky, DC-EX 125/5" M protiprachového řezacího a drážkovacího krytu, DC-EX SL drážkovacího adaptéru a 2 ks DC-D 125/22 UP diamantových kotoučů

### Příslušenství

Označení výrobku

Č. výrobku:

<b>Plastový kufr DCG</b>	④	<b>244 268</b>
<b>Plastový kufr DEG</b>	④	<b>228 473</b>
<b>Boční rukojeť (náhradní)</b>	⑤	<b>282 140</b>

### Protiprachové řezací, brusné a drážkovací kryty

Označení výrobku

Č. výrobku:

<b>DG-EX 125/5" protiprachový kryt pro broušení</b>	⑥	<b>267 719</b>
<b>DCBG125 boční rukojeť</b>	⑦	<b>305 698</b>
<b>Kartáč 125 delší (náhradní – DG-EX 125/5")</b>	⑧	<b>440 000</b>
<b>Kartáč 125 kratší (náhradní – DG-EX 125/5")</b>		<b>440 001</b>
<b>Upevňovací pružina 125 (náhradní – DG-EX 125/5")</b>	⑨	<b>341 372</b>
<b>Standardní ochranný kryt 125/5" (náhradní)</b>		<b>341 429</b>
<b>DC-EX 125/5" C protiprachový kryt pro řezání</b>	⑩	<b>284 978</b>
<b>DC-EX 125/5" M protiprachový řezací a drážkovací kryt</b>	⑪	<b>267 720</b>
<b>DC-EX SL drážkovací adaptér</b>	⑫	<b>352 945</b>

Obsahuje: adaptér, 2 ks distančních kroužků 6 mm, 3 ks distančních kroužků 3 mm, vylamovač spár, návod k obsluze



Diamantové kotouče a hrnce naleznete na stranách: 223 až 226



Řezné a brusné abrazivní kotouče naleznete na straně: 230



## DEG 150-P úhlová bruska

### Použití:

- Řezání, broušení/leštění kovových materiálů
- Řezání nerostných materiálů

### Přínosy a vlastnosti

- Výkonná digitální elektronika s příkonem 1 400 W
- Větší řezná hloubka
- Technologie Hilti Smart Power™ pro stálý výkon při řezání
- Neklouzavá postranní a hlavní rukojeť pro výjimečně bezpečnou obsluhu
- Měkká rukojeť zajišťující nízké vibrace a snadnou obsluhu
- Jedinečný ergonomický design nástroje od firmy Hilti s nižší hmotností
- Optimální přístup k hranám a do koutů
- Systém aktivní regulace krouticího momentu Active Torque Control (ATC) společnosti Hilti minimalizuje nežádoucí zpětné rázy

### Technická data

### DAG 150-P

Průměr kotouče / řezná hloubka:	150/47 (mm)
Výkon:	1 400 W
Jmenovité napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Počet otáček při běhu naprázdno:	9 300 ot./min
Hmotnost:	1,9 kg
Závit hnací hřídele:	M14
Elektronika zajišťující stálé otáčky:	ano
Elektronický omezovač spouštěcího proudu:	ano
Ochrana před přehřátím:	ano

### ATC doplňuje mechanickou kluznou spojku:

Senzory při prudkém zaseknutí kotouče uvolní magnetickou brzdu, která okamžitě zastaví stroj. Tak nedojde k nežádoucímu otočení stroje a ohrožení obsluhy.



Označení výrobku	Č. výrobku:
<b>DEG 150-D úhlová bruska bez aretace</b>	<b>285 941</b>
<b>DEG 150-P úhlová bruska s aretací</b>	<b>285 945</b>

Balení v kartonové krabici obsahuje: ochranné brýle, rychloupínací matici, přírubu, upínací klíč, postranní rukojeť snižující vibrace, návod k provozu a bezpečnostní pokyny

### Příslušenství

Označení výrobku	Č. výrobku:
<b>Plastový kufr DEG</b>	<b>① 228 473</b>

### Ostatní přísl. pro brusku DEG 150-P

Označení výrobku	Č. výrobku:
<b>Standardní ochranný kryt 150/6" – náhradní</b>	<b>② 341 430</b>
<b>Boční rukojeť (náhradní)</b>	<b>282 140</b>


### Upínací prvky nástroje (pro všechny úhlové brusky)

Označení výrobku	Č. výrobku:
<b>Kwik-Lock nízký</b>	<b>③ 33 685</b>
<b>Upínací matice M14</b>	<b>④ 93 935</b>
<b>Příruba pod nástroj</b>	<b>⑤ 93 934</b>
<b>B35 klíč na upínací matici</b>	<b>⑥ 93 932</b>

Diamantové kotouče naleznete na stranách: 223 až 225



Řezné a brusné abrazivní kotouče naleznete na straně: 230



<b>HILTI</b>	<b>1 Rok</b>
DOŽIVOTNÍ SLUŽBY	ZADNÉ NÁKLADY
Doživotní	Doživotní
LIMIT CENY ZA OPRAVU	ZÁRUKA NA VÝKONNOSTI





## DCG 180-P úhlová bruska

### Použití:

- Řezání betonu, betonových výrobků, omítek, cihel, přírodního kamene, obkladových materiálů, kovových profilů a plechů
- Broušení betonových ploch, nátěrů na omítkách, kovových povrchů

Technické údaje	DCG 180-P
Průměr nástroje:	180 mm
Příkon:	2 200 W
Otáčky naprázdno:	8 500 ot./min
Rozměr závitu vřetena:	M 14
Řezací hloubka:	max. 40 mm
Minimální jističí prvek:	10 A
Hmotnost:	4,6 kg
Omezení spínacího proudu, elektronicky kontrolované konstantní otáčky	
Třída ochrany II (dvojitá izolace)	



### Přínosy a vlastnosti:

- Technologie Hilti Smart Power™ zajistí stálý řezací a brousící výkon
- ATC (Active Torque Control) - systém aktivní regulace kroutícího momentu eliminuje zpětné rázy, automaticky vypne motor, aby předešel možným nebezpečným situacím, např. při zablokování kotouče v řezu
- AVR – aktivní systém redukce vibrací – redukuje vibrace na dvě třetiny oproti standardním úhlovým bruskám, prodlužuje dovolenou dobu práce
- Výkonný motor s efektivním chlazením
- Kwik-Lock systém upnutí řezného kotouče je rychlý a snadný, bez nutnosti použití nástrojů
- Otočná rukojeť zvyšuje komfort práce v různých pozicích
- „1 + 1 = 3“ Hilti úhlová bruska a Hilti nástroj - tandem vyladěný na nejvyšší výkon



Označení

**DCG 180-P úhlová bruska**

Č. výrobku

**71 707**

Obsahuje: DCG 180-P, ochranné brýle, přírubu pod nástroj, upínací matici a B35 klíč, standardní ochranný kryt, boční rukojeť, návod k obsluze s bezpečnostními pokyny



Diamantová technika

## Příslušenství pro DCG 180-P, DCG 230-D/DB brusky

Označení výrobku	DCG 180-P	DCG 230-D	DCG 230-DB	Č. výrobku
<b>DC-EX 230 protiprachový řezací kryt kompl.</b>	•	•	•	① <b>234 435</b>
Obsahuje protiprachový řezací kryt (296 039) a DC-BG-230 boční lomenou rukojeť (234 430)				
<b>Standardní ochranný kryt 230 (náhradní)</b>	•	•	•	② <b>5 471</b>
<b>Standardní ochranný kryt 180 (náhradní)</b>	•	•	•	③ <b>364 542</b>
<b>Standardní boční rukojeť (náhradní)</b>	•	•	•	④ <b>303 546</b>
<b>Distanční podložka k DC-EX 230 (náhradní)</b>	•	•	•	⑤ <b>364 641</b>
<b>Kwik-Lock nízký (náhradní)</b>	•	•	•	⑥ <b>33 685</b>
<b>Podložka kotouče (náhradní)</b>	•	•	•	⑦ <b>93 934</b>
<b>Upínací matice M14 (náhradní)</b>	•	•	•	⑧ <b>93 935</b>
<b>B35 klíč na upínací matici (náhradní)</b>	•	•	•	⑨ <b>93 932</b>
<b>Kufr DCG/DAG</b>	•	•	•	⑩ <b>71 749</b>
<b>VC 40-U univerzální stavební vysavač</b>	•	•	•	⑪ <b>212 303</b>
<b>VC 20-U univerzální stavební vysavač</b>	•	•	•	⑫ <b>222 396</b>
<b>VC20/40 polyesterový filtr Nano (mokrý/suchý proces)</b>	•	•	•	⑬ <b>203 863</b>
<b>VC20/40 PTFE filtr pro broušení</b>	•	•	•	⑭ <b>436 058</b>
<b>VC sada příslušenství pro vysavač</b>	•	•	•	<b>203 868</b>



Diamantové kotouče a hrnce najdete na stranách: 223 až 226



Řezné a brusné abrazivní kotouče najdete na straně: 230



## DCG 230-D a DCG 230-DB úhlová bruska

### Velký výkon bezpečně pod kontrolou

#### Použití:

- Řezání betonu, betonových výrobků, omítek, cihel, přírodního kamene, obkladových materiálů, kovových profilů a plechů
- Broušení betonových ploch, nátěrů na omítkách, kovových povrchů
- Opravy dilatačních a řízených spár, drážkování

Technické údaje	DCG 230-D	DCG 230-DB
Průměr nástroje:	230 mm	230 mm
Příkon:	2 600 W	2 400 W
Otáčky naprázdno:	6 500 ot./min	6 500 ot./min
Rozeř z ávítu vřeten a:	M 14	M 14
Řezací hloubka:	max. 60 mm	max. 60 mm
Minimální jisticí prvek:	16 A	16 A
Hmotnost:	5,4 kg	5,5 kg
Rychlobrzda kotouče při vyp. brusky:	–	max. 3 s
Omezení spínacího proudu, elektronicky kontrolované konstantní otáčky	Třída ochrany II (dvojitá izolace)	



#### Přínosy a vlastnosti:

- Rychlobrzda kotouče – po vypnutí stroje kotouč zastaví do 3 sekund, velmi vhodné při práci v těsných prostorech (pouze DCG 230-DB)
- Technologie Hilti Smart Power™ zajistí stálý řezací a brousící výkon
- ATC (Active Torque Control) - systém aktivní regulace kroutičho momentu eliminuje zpětné rázy, automaticky vypne motor, aby předešel možným nebezpečným situacím, např. při zablokování kotouče v řezu
- AVR – aktivní systém redukce vibrací – redukuje vibrace na dvě třetiny oproti standardním úhlovým brusčkám, prodlužuje dovolenou dobu práce
- Výkonný motor s efektivním chlazením
- Kwik-Lock systém upnutí řezného kotouče je rychlý a snadný, bez nutnosti použití nástrojů
- Kryt pro odsávání zpřesňuje práci a značně omezuje prašnost při řezání a broušení
- Otočná rukojeť zvyšuje komfort práce v různých pozicích



Označení **DCG 230-D úhlová bruska** Č. výrobku **70 732**

Obsahuje: DCG 230-D, ochranné brýle, přírubu pod nástroj, upínací matici a B35 klíč, Kwik-Lock rychloupínač, standardní ochranný kryt, boční rukojeť, návod k obsluze s bezpečnostními pokyny



Označení **DCG 230-DB úhlová bruska** Č. výrobku **70 745**

Obsahuje: DCG 230-DB, ochranné brýle, B35 klíč, Kwik-Lock rychloupínač, standardní ochranný kryt, boční rukojeť, návod k obsluze s bezpečnostními pokyny



Diamantové kotouče naleznete na stranách: **223 až 225**



Řezné a brusné abrazivní kotouče naleznete na straně: **230**



## Diamantové řezací kotouče DC-D C-SP

### Maximální řezací výkon ve všech betonových konstrukcích

**Použití:**

- Řezání betonu a železobetonu, cementových výrobků a přírodního kamene
- Pro použití v Hilti ručně drženém nářadí – úhlových bruskách, elektrických dia řezačích a benzínových pilách (rozbruskách)

**Přínosy a vlastnosti:**

- „Equidist“ technologie skladby segmentu – viditelně značně vyšší výkon a životnost
- Ocelové tělo kotouče, patentované Hilti, zaručuje nižší hlučnost a menší vibrace, vylepšuje pracovní komfort


**Technické údaje**

**DC-D C-SP**

Základní materiál	Beton, železobeton
Kvalita kotouče	SP (speciální výkon)
Typ segmentu	Segmentový, přerušovaný
Laserem navařený segment	Ano



Technologie Equidist

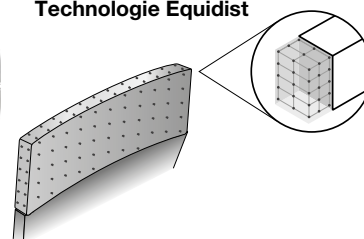

Průměr kotouče [mm]	Za mokra / za sucha	Počet segmentů	Rozměry segmentů [mm]	Pro použití v	Označení	Baleno ks	Č. výrobku
115	Za sucha	9	29 x 2.2 x 12		<b>DC-D 115/22 C-SP diakotouč</b>	1	<b>425 842</b>
125	Za sucha	9	32 x 2.2 x 12	DAG/DCG/DEG 125	<b>DC-D 125/22 C-SP diakotouč</b>	1	<b>425 848</b>
150	Za sucha	12	30 x 2.2 x 12	DEG 150	<b>DC-D 150/22 C-SP diakotouč</b>	1	<b>425 854</b>
180	Za sucha	12	37 x 2.4 x 12	DCG 180	<b>DC-D 180/22 C-SP diakotouč</b>	1	<b>425 860</b>
230	Za sucha	15	39 x 2.6 x 12	DAG/DCG/DCH 230	<b>DC-D 230/22 C-SP diakotouč</b>	1	<b>425 866</b>
230	Za sucha	15	39 x 2.6 x 12	DAG/DCG/DCH 230	<b>DC-D 230/22 C-SP (5) diakotouč</b>	5	<b>425 867</b>
300	Za mokra / za sucha	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	<b>DC-D 300/20 C-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 457</b>
300	Za mokra / za sucha	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	<b>DC-D 300/25 C-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 461</b>
305	Za sucha	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	<b>DC-D 305/22 C-SP diakotouč</b>	1	<b>425 790</b>
305	Za sucha	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	<b>DC-D 305/22 C-SP (5) diakotouč</b>	5	<b>425 791</b>
350	Za mokra / za sucha	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	<b>DC-D 350/20 C-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 465</b>
350	Za mokra / za sucha	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	<b>DC-D 350/25 C-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 469</b>
350	Za mokra / za sucha	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	<b>DC-D 350/25 C-SP (5) diakotouč</b>	5	<b>2030 470</b>
400	Za mokra / za sucha	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	<b>DC-D 400/25 C-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 477</b>

## Abrazivní řezací kotouče pro benzínové pily DSH 700/900 AC-D USP

### Maximální řezací výkon ve všech kovových konstrukcích

**Použití:**

- Řezání ocelových nosníků, trubek, tyčí, profilovaných střešních plechů

**Přínosy a vlastnosti:**

- Kvalita kotouče USP zaručuje stabilitu řezu, nízkou „prášivost“, minimální vibrace a dlouhou životnost



**Technické údaje**

**AC-D USP**

Základní materiál	Ocel
Kvalita kotouče	SP (speciální výkon)
Průměr upínání	20 mm

Průměr kotouče [mm]	Tloušťka	Označení	Baleno ks	Č. výrobku
300	3,5	<b>AC-D 300x3,5x20 USP rozbrušovací kotouč</b>	10	<b>431 629</b>
350	4,0	<b>AC-D 350x4,0x20 USP rozbrušovací kotouč</b>	10	<b>431 630</b>



## Diamantové řezací kotouče DC-D M-SP

### Maximální řezací výkon ve všech zděných cihelných konstrukcích

#### Použití:

- Řezání cihel a obdobných zdicích materiálů
- Pro použití v Hilti ručně drženém nářadí – úhlových bruskách, elektrických dia řezačích a benzínových pilách (rozbruskách)

#### Přínosy a vlastnosti:

- „Equidist“ technologie skladby segmentu – viditelně značně vyšší výkon a životnost
- Ocelové tělo kotouče, patentované Hilti, zaručuje nižší hlučnost a menší vibrace, vylepšuje pracovní komfort


#### Technické údaje

#### DC-D M-SP

Základní materiál	zdicí a cihelné prvky
Kvalita kotouče	SP (speciální výkon)
Typ segmentu	Segmentový, přerušovaný
Laserem navařený segment	Ano



Technologie Equidist

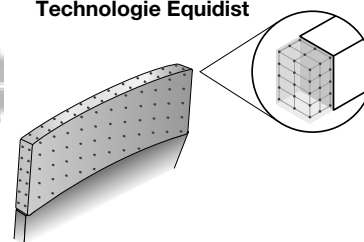

Průměr kotouče [mm]	Za mokra / za sucha	Počet segmentů	Rozměry segmentů [mm]	Pro použití v	Označení	Baleno ks	Č. výrobku
125	Za sucha	9	32 x 2.2 x 12	DAG/DCG/DEG 125	<b>DC-D 125/22 M-SP diakotouč</b>	1	<b>425 852</b>
230	Za sucha	15	39 x 2.6 x 12	DAG/DCG/DCH 230	<b>DC-D 230/22 M-SP diakotouč</b>	1	<b>425 870</b>
300	Za mokra / za sucha	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	<b>DC-D 300/25 M-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 463</b>
305	Za sucha	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	<b>DC-D 305/22 M-SP diakotouč</b>	1	<b>425 794</b>
350	Za mokra / za sucha	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	<b>DC-D 350/25 M-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 471</b>
400	Za mokra / za sucha	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	<b>DC-D 400/20 M-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 475</b>
400	Za mokra / za sucha	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	<b>DC-D 400/25 M-SP diakotouč</b>	1	<b>2030 479</b>

## Diamantové řezací kotouče DC-D A1

### Maximální řezací výkon v živičných povrchích - asfaltu

#### Použití:

- Řezání živičných povrchů, např. otevírání vozovky pro pokládání kabelů, trub, pro vytvoření dilatačních spár
- Pro použití v Hilti benzínových pilách (s řezacím vozíkem)

#### Přínosy a vlastnosti:

- Speciální kladivové segmenty omezují podbroušení těla kotouče bezprostředně pod segmentem, dlouhá životnost a velký řezací výkon



#### Technické údaje

#### DC-D A1

Základní materiál	Asfalt, živice
Kvalita kotouče	A1 (speciální výkon)
Typ segmentu	Segmentový, přerušovaný, s „kladivý“
Laserem navařený segment	Ano
Za sucha nebo za mokra	Za sucha i za mokra

Průměr kotouče [mm]	Počet segmentů	Pro použití v	Označení	Baleno ks	Č. výrobku
300	18	DSH 700	<b>DC-D 300/3.2/25.4 A1 diakotouč</b>	1	<b>360 638</b>
350	20	DSH 700 / DSH 900	<b>DC-D 350/3.2/25.4 A1 diakotouč</b>	1	<b>360 640</b>
400	24	DSH 900	<b>DC-D 400/3.2/25.4 A1 diakotouč</b>	1	<b>360 641</b>

## Diamantové řezací kotouče DC-D UP

### Univerzální řezací výkon ve všech minerálních stavebních materiálech

**Použití:**

- Řezání a úprava výrobků a stavebních konstrukcí z minerálních materiálů
- Pro použití v Hilti ručně drženém nářadí – úhlových bruskách, elektrických dia řezačích a benzínových pilách (rozbruskách)

**Přínosy a vlastnosti:**

- Maximální univerzálnost, vhodné pro běžné použití v betonu, cementových výrobcích, různých zdivech a cihelných blocích
- Hilti řezací výkon a životnost



Technické údaje	DC-D UP
Základní materiál	zdicí a cihelné prvky
Kvalita kotouče	UP (univerzální)
Typ segmentu	Segmentový, přerušovaný
Laserem navařený segment	Ano

Průměr kotouče [mm]	Za mokra / za sucha	Počet segmentů	Rozměry segmentů [mm]	Pro použití v	Označení	Baleno ks	Č. výrobku
125	Za sucha	8	38 x 2.5 x 10	DAG/DCG/DEG 125	<b>DC-D 125/22 UP diakotouč</b>	1	<b>425 834</b>
125	Za sucha	8	38 x 2.5 x 10	DAG/DCG/DEG 125	<b>DC-D 125/22 UP (5) diakotouč</b>	5	<b>425 835</b>
150	Za sucha	10	38 x 2.5 x 10	DEG 150	<b>DC-D 150/22 UP diakotouč</b>	1	<b>425 836</b>
230	Za sucha	16	38 x 2.8 x 10	DAG/DCG/DCH 230	<b>DC-D 230/22 UP diakotouč</b>	1	<b>425 840</b>
230	Za sucha	16	38 x 2.8 x 10	DAG/DCG/DCH 230	<b>DC-D 230/22 UP (5) diakotouč</b>	5	<b>425 841</b>
300	Za mokra / za sucha	21	38 x 3 x 10	DSH 700	<b>DC-D 300/25 UP diakotouč</b>	1	<b>425 779</b>
305	Za sucha	21	38 x 3 x 10	DCH 300	<b>DC-D 305/22 UP diakotouč</b>	1	<b>425 775</b>
350	Za mokra / za sucha	25	38 x 3.2 x 10	DSH 700, DSH 900	<b>DC-D 350/25 UP diakotouč</b>	1	<b>425 783</b>
400	Za mokra / za sucha	28	38 x 3.5 x 10	DSH 900	<b>DC-D 400/25 UP diakotouč</b>	1	<b>425 787</b>

## Diamantové řezací kotouče DC-D T1

### Čistý řez bez otřepů – obklady, dlažby, střešní krytiny – tašky

Technické údaje	DC-D T1
Základní materiál	Obklady, dlažby, střešní krytiny – tašky
Kvalita kotouče	T1 (čistý řez bez otřepů)
Typ segmentu	Celoobvodový
Laserem navařený segment	Ne, přímo nasintrovaný



Průměr kotouče [mm]	Rozměr segmentů [mm]	Pro použití v	Označení	Baleno ks	Č. výrobku
125	- x 1,8 x 7,5	DAG/DCG/DEG 125	<b>DC-D 125 T1 diakotouč</b>	1	<b>2017 010</b>

## DG-CW Premium / Classic diamantové brusné hrnce do úhlových brusek

### Použití

#### DG-CW Premium

- Výkonné broušení za sucha
- Speciální matrice pro různé druhy betonů a kameniv
- B1 matrice pro odstranění barev, laků a lepidel

#### DG-CW Classic

- Univerzální broušení za sucha
- Na hrubé i jemné broušení

### Výhody:

#### DG-CW Premium

- Rychlá efektivní práce
- Dlouhá životnost
- Vhodný design pro velmi účinné odsávání prachu
- Vysoký komfort a kvalita práce

#### DG-CW Classic

- Ekonomický provoz
- Výhodné balení



## DG-CW Premium

Barevný kód	Použití na	Hrnc Ø (mm)	Upínání Ø (mm)	Baleno (ks)	Označení	Č. výrobku
	Tvrký beton / křemen / žula	125	22,2	1	DG-CW 125/C2	284 573
	Beton / cementové výrobky	125	22,2	1	DG-CW 125/C1	284 572
	Beton / jemné broušení	125	22,2	1	DG-CW 125/D1	284 575
	Abrazivní / lité podlahy	125	22,2	1	DG-CW 125/A1	284 574
	Nátěry / lepidla / laky	125	22,2	1	DG-CW 125/B1	284 576



C2



C1



D1



A1



B1

## DG-CW Classic

### Specifikace SR, jednořadý segmentový hrnc pro běžné rychlé broušení

Barevný kód	Použití na	Hrnc Ø (mm)	Upínání Ø (mm)	Baleno (ks)	Označení	Č. výrobku
	Beton / umělý kámen	125	22,2	2	DG-CW 125/SR/2ks	360 516



SR



DR

### Specifikace DR, dvouřadý segmentový hrnc pro běžné broušení, dlouhá životnost

Barevný kód	Použití na	Hrnc Ø (mm)	Upínání Ø (mm)	Baleno (ks)	Označení	Č. výrobku
	Beton / umělý kámen	125	22,2	2	DG-CW 125/DR/2ks	360 521



SP

### Specifikace SP, spirálový segmentový hrnc pro kvalitní broušení

Barevný kód	Použití na	Hrnc Ø (mm)	Upínání Ø (mm)	Baleno (ks)	Označení	Č. výrobku
	Beton / umělý kámen	115	22,2	2	DG-CW 115/SP/2ks	360 524
	Beton / umělý kámen	125	22,2	2	DG-CW 125/SP/2ks	360 526
	Beton / umělý kámen	180	22,2	2	DG-CW 180/SP/2ks	360 527

